

Kempact™ Pulse 3000

Nyhet innenfor Puls-MIG/MAG sveising

Er du fornøyd med tradisjonelle sveiseløsninger? Vil du foretrekke bredere arbeidsområde på ulike materialer, samt unike innstillingsmuligheter? Vil en kompaktmaskin som veier mindre enn en tradisjonell trådmater dekke ditt behov? Er svaret "Ja" - ta en nærmere titt på Kempact™ Pulse 3000.

Kempact™ Pulse 3000 representerer en ny klasse Puls- MIG/MAG maskiner. Med Kempact™ Pulse 3000 har Kemppi utviklet ny strømkildedesign, med brukerens høykvalitets buekontrollsmuligheter. Kempact™ Pulse 3000 har unike sveise-egenskaper kombinert med bærbarhet og mobilitet. Prøv Kempact™ Pulse 3000 og bli overbevist.

Ny Kemppi strømkildeteknologi gjør det mulig å produsere Kempact™ Pulse 3000. Den veier bare 22 kg, Kempact™ Pulse 3000 tilbyr en unik mobilitet med puls Mig/Mag sveising. Kemppi Hovedkontrollknapp™ guider sveiseren lett gjennom buekontrollinnstillinger som inkluderer MIG/MAG, Synergisk MIG/MAG, Puls-MIG/MAG og Dobbelpuls prosess.



Stor nettspenningstoleranse samt at den kan brukes på aggregat medfører et stort anvendelsesområde for maskinen. Uansett hvor du sveiser, garanterer Kempact™ Pulse 3000 at du har full kontroll på sveiseforløpet. Kempact™ Pulse 3000 har standard programmer for de fleste og mest benyttede tilsatsmaterialer og dekk-gasser. Det er også mulig å utvide minneprogrammene med opp til 400 filer. Brukeren kan lagre optimale parametere i inntil 100 minnekanaler. Opptil fem minnekanaler kan benyttes med Kemppi PMT MIG-pistoler og RMT fjernkontroll.

- Enestående kapasitet sammenlignet med vekt – 22kg/250A
- Utmerkede pulsuegenskaper
- Dobbelpuls, Puls, Synergisk MIG
- 100 minnekanaler
- Kemppi WeldSnake™ MIG pistoler
- 1-knapps Hovedkontrollknapp™
- Benyttes på aggregat
- Polaritetsvalg

Bruksområder


- Tynnplater
- Bil/Karosseri
- Installasjon & Vedlikehold
- Konstruksjoner
- Skipsverft & Offshore
- Utleie
- Arkitektur & møbelproduksjon
- Lastebil & buss



Tekniske data

Kempact™ Pulse 3000

Tilførsels spenning		3~ 400V ±15%, 50/60 Hz
Merke effekt	40% ED	12 kVA 250 A
	60% ED	10 kVA 207 A
	100% ED	7,5 kVA 160 A
Primær kabler / trege sikringer		4 x 1,5 mm ² - 5m / 16 A
Belastnings kapasitet	40% ED	250 A / 26,5 V
	60% ED	207 A / 24 V
	100% ED	160 A / 22 V
Justeringsområde		8 - 30 V
Tråddiameter i mm	Fe, Ss	Ø 0,6 ... 1,0 mm
	Rørtråd	Ø 0,9 ... 1,2 mm
	Al	Ø 0,9 ... 1,2 mm
	CuSi	Ø 0,8 ... 1,0 mm
Dimensjoner	L x B x H	580 x 280 x 440
Vekt	kg	22

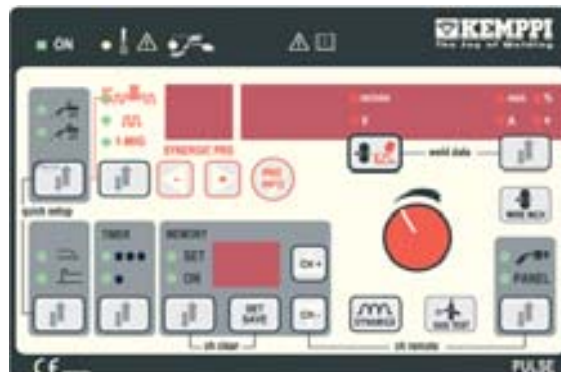

Kempact™ Pulse 3000 har en unik buekontroll som medfører et perfekt sveiseresultat. Spesielle buestartfunksjoner, inkludert valgfri Hot og Creep Start garanterer gode buetenningssegenskaper på alle materialer og beskyttelsesgasser, mindre sprut og mindre behov for sliping av endekrater.

62183001375 Kempact™ Pulse 3000 set
inkl. Kempact™ Pulse 3000 strømkilde
PMT 35 - 3 m MIG sveisepistol
RMT 10 fjernkontroll
tilbakeleder 35 mm² - 5 m

62183001475 Kempact™ Pulse 3000 set
inkl. Kempact™ Pulse 3000 strømkilde
PMT 35 - 4,5 m MIG sveisepistol
RMT 10 fjernkontroll
tilbakeleder 35 mm² - 5 m

6218300A675 Kempact™ Pulse 3000 set
inkl. Kempact™ Pulse 3000 strømkilde
WeldSnake WS 35 - 6 m AL 1.2 m MIG sveisepistol
RMT 10 fjernkontroll
tilbakeleder 35 mm² - 5 m

6218300S675 Kempact™ Pulse 3000 set
inkl. Kempact™ Pulse 3000 strømkilde
WeldSnake WS 35 - 6 m SS 1.0 MIG sveisepistol
RMT 10 fjernkontroll
tilbakeleder 35 mm² - 5 m



Kempact™ Pulse 3000 leveres med
1 x 5 m primary nettkabel
1 x 5 m tilbakelederkabel 35 mm²
1 x 6 m gasslange