


MOBIL OG STABIL.

Tre funksjoner i én: Med Metabo kapp-, gjærings- og bordsirkelsager kan du utføre mye forskjellig arbeid. Det gjør den til en fast ledsager for alle som driver med innredningsarbeid. Praktisk: På KGT 501 kan du slå beina ut og inn og på denne måten arbeide i forskjellige

høyder. Takket være den lave vekten og den bærevennlige konstruksjonen, er også sagene enkle å transportere. Høydejusteringen, som også garanterer stabil plassering på ujevne underlag, gjør Metabo kapp-, gjærings- og bordsirkelsager både mobile og stabile.

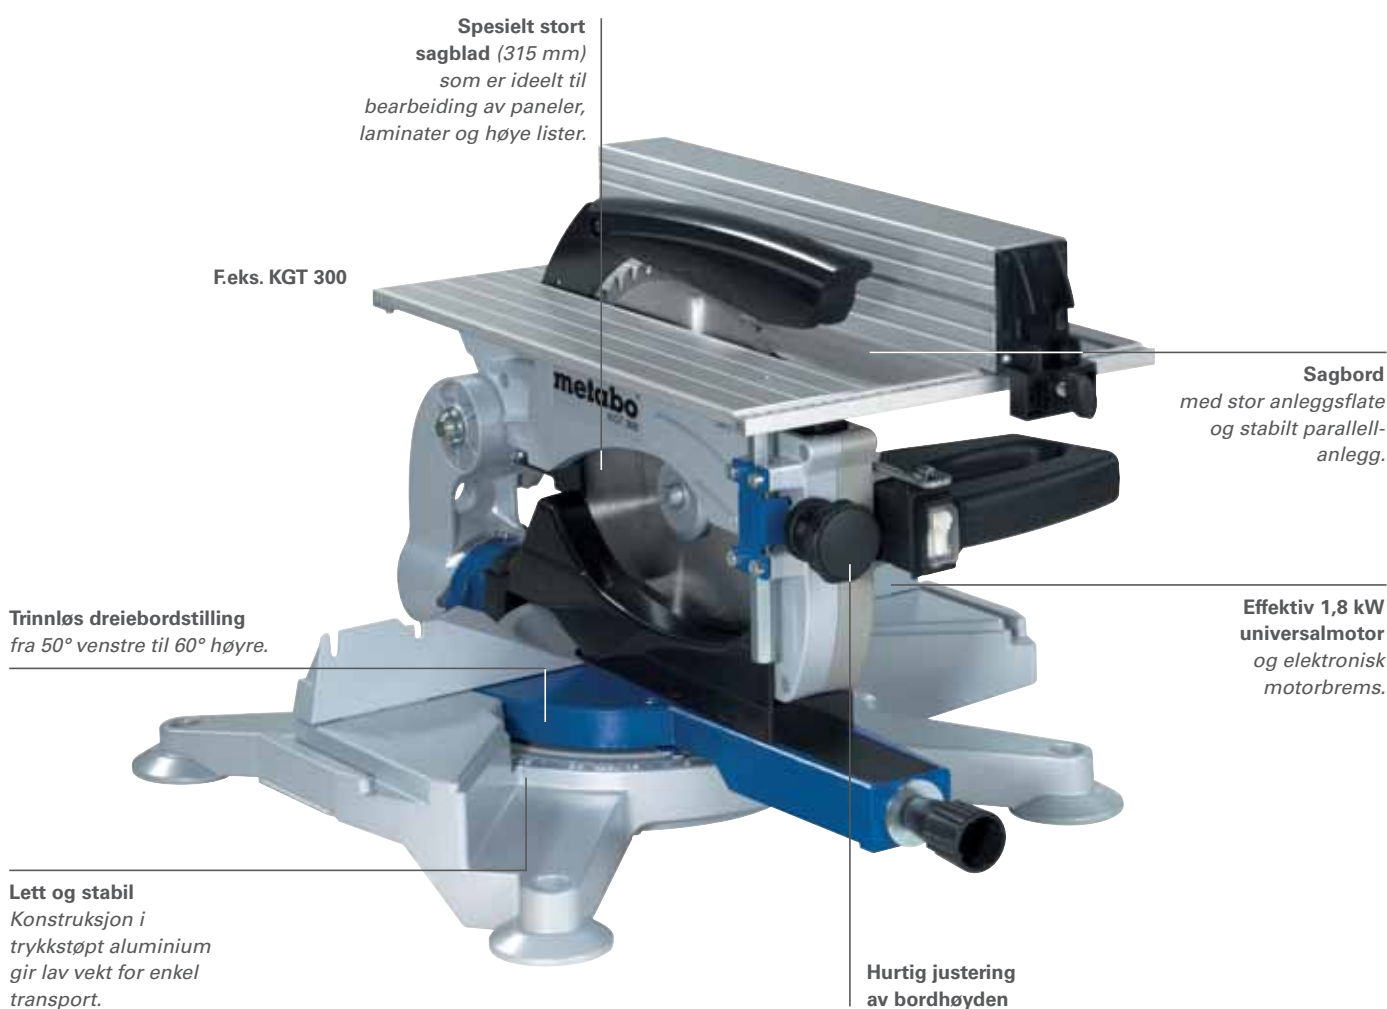

315 mm sagblad. Kapsling og feste tillater et blad på 315 mm, dermed kan lister inntil 120 mm kappes rent.



Saghode kan helles inntil 45° på begge sider, til venstre også inntil 48°. Helling til høyre er også mulig i 0° gjæringsstilling, slik at det i de fleste tilfeller oppstår oppflising bare på de skjulte sidene. Snittet er raskere å utføre og enklere å bruke.



På grunn av den spesielle motorposisjonen er optimale snitthøyder mulig, både i kappet og ved bruk i bordsag. Motoren står ikke i veien lenger.

EGENSKAPER

- Lynkjapp omrusting fra kapp- til borddrift
- Kraftig universalmotor
- Lav egenvekt for enkel transport
- Doble gjæringsnitt inntil 45° ved hjelp av hellende saghode og integrert rundbord
- Saghode kan helles til begge sider
- Robust og presis støpt aluminiumskonstruksjon
- Integrerte opptaksfuger for å plassere bordforlengelsen uten verktøy
- Stabilt parallellanlegg

EGENSKAPER

- Kombinert monteringsag med tre funksjoner: kappsag, gjæringsag og bordsirkelsag
- Lynkjapp omstilling fra kapp- til borddrift
- Beste snittkvalitet takket være vridningsstiv konstruksjon
- Absolutt kollisjonsfritt arbeid i hver vinkelinnstilling
- Induksjonsmotor - sakte og vedlikeholdsfri
- Elektronisk motorbrems
- Skala for trinnløs vinkelinnstilling og låsing ved 90° og 45° som kan finjusteres
- Robust og presis støpt aluminiumskonstruksjon
- Understell som er fastkoblet til maskinen. Ben som kan foldes inn for problemfritt arbeid på gulvet.
- Stabilt parallellanlegg



KGT 300



KGT 501

	Kapp-, gjærings- og bordsirkelsag KGT 300
Sammenlignbare maskinkjennetegn	
Mål L x B x H	575 x 760 x 730 mm
Høyde uten understell	420 mm
Anleggsflate	345 x 473 mm
Snittbredde - kapping 90/45°	170 mm/112 mm
Snittdybde - kapping 90/45°	100 mm/66 mm
Snitthøyde - borddrift 90°	55 mm
Tomgangsturtall	3.400 /min
Snitthastighet (maks.)	56 m/s
Sagblad	Ø 315 x 30 mm
Justeringsmuligheter	
- Dreiebord venstre (maks.)	50 °
- Dreiebord høyre (maks.)	60 °
Nominelt effektforbruk	1,8 kW
Avgitt effekt	1 kW
Motorvern	Overstrømbryter
Vekt	21 kg
Standardutstyr	Hardmetall sagblad (48 tenner), spondeksel, parallellanlegg, verktøy for å skifte sagblad
Type Bestillingsnr.	KGT 300 0103300000

	Kapp- gjærings- og bordsirkelsag KGT 501
Sammenlignbare maskinkjennetegn	
Mål L x B x H	620 x 663 x 878 mm
Høyde uten understell	457 mm
Anleggsflate	500 x 520 mm
Snittbredde - kapping 90/45°	210 mm/154 mm
Snittdybde - kapping 90/45°	60 mm/45 mm
Snitthøyde - borddrift 90°	81 mm
Tomgangsturtall	3.620 /min
Snitthastighet (maks.)	42 m/s
Sagblad	Ø 250 x 30 mm
Justeringsmuligheter	
- Dreiebord venstre (maks.)	45 °
- Dreiebord høyre (maks.)	45 °
Nominelt effektforbruk	2 kW
Avgitt effekt	1,5 kW
Motorvern	Overstrømbryter
Vekt (inkl. understell)	45 kg
Standardutstyr	Hardmetall sagblad (34 tenner), spondeksel, parallellanlegg, sammenleggbart understell, verktøy for å skifte sagblad
Type Bestillingsnr.	KGT 501 0102505018

Understell		Best. nr.
	Universal understell <ul style="list-style-type: none"> For en optimal arbeidshøyde og stabil oppstilling Kan også brukes på ujevne flater Sammenleggbart med høydeutjevning Egnert for: KS 210 C, KGS 255, KGS 303, KGS 305, KGT 300, DH 330	0910057529


Arbeidsstykkespennanordninger		Best. nr.
	Spennanordning for arbeidsstykke <ul style="list-style-type: none"> For sikker fastspenning av små arbeidsstykker, plast eller aluminiumsprofiler Egnert for: KGS 255, KGS 303, KGS 305, KGT 300, KGT 501, KS 210 C, KS 210 Lasercut KGT 501 fra byggeår 2003	0910057553

TILBEHØR TIL KGT 300

Bordforlengninger		Best. nr.
	Bordforlengelse høyre, i stål <ul style="list-style-type: none"> For at lange arbeidsstykker skal ligge sikkert Med lengdeanlegg og skala, inntil 1600 mm Målerytter for nøyaktig repetisjon Lengde: 1.140 mm Bredde: 200 mm	0910058886
	Bordforlengelse venstre, i stål <ul style="list-style-type: none"> For at lange arbeidsstykker skal ligge sikkert Med lengdeanlegg og skala, inntil 1600 mm Målerytter for nøyaktig repetisjon Lengde: 1.000 mm Bredde: 200 mm	0910058827
	Bordforlengelse høyre, i stål <ul style="list-style-type: none"> For at lange arbeidsstykker skal ligge sikkert Med lengdeanlegg og skala, kan trekkes ut til 3000 mm Målerytter for nøyaktig repetisjon Lengde: 1.140 mm Bredde: 200 mm	0910058894
	Bordforlengelse venstre, i stål <ul style="list-style-type: none"> For at lange arbeidsstykker skal ligge sikkert Med lengdeanlegg og skala, kan trekkes ut til 3000 mm Målerytter for nøyaktig repetisjon Lengde: 1.000 mm Bredde: 200 mm	0910058835

	Bordforlengelse høyre, i aluminium <ul style="list-style-type: none"> For at lange arbeidsstykker skal ligge sikkert Med lengdeanlegg og skala, kan trekkes ut til 3000 mm Målerytter for nøyaktig repetisjon Støttefot som kan slås sammen og justeres i høyden Lengde: 1.130 mm Bredde: 200 mm	0910057545
	Bordforlengelse venstre, i aluminium <ul style="list-style-type: none"> For at lange arbeidsstykker skal ligge sikkert Med lengdeanlegg og skala, kan trekkes ut til 3000 mm Målerytter for nøyaktig repetisjon Støttefot som kan slås sammen og justeres i høyden Lengde: 1.000 mm Bredde: 200 mm	0910057537

Ekstra anlegg		Best. nr.
	Ekstra anlegg <ul style="list-style-type: none"> For sikker og sponfri bearbeiding av små arbeidsstykker og lister Spesielt egnet også for høye arbeidsstykker Egnert for: KGS 255, KGS 303, KGT 300	0910059831

Avsugsadapter		Best. nr.
	Avsugsadapter Egnert for: KGS 255, KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGT 300	0910059955


TILBEHØR TIL KGT 501

Skyveglider		Best. nr.
	Skyveglider <ul style="list-style-type: none"> Muliggjør nøyaktige snitt, også på større arbeidsstykker Kulelagret skyveglider Tverranlegg for kapping inntil 1000 mm, med målerytter, lupe og justerbar aluminiumsskala Enkel å montere og ta av igjen Snittbredde 90°/45°: 650 mm/890 mm Bordstørrelse: 350 x 290 mm Total lengde: 1.170 mm Anleggsvekt: 23 kg 	0910053205
	Anleggsforlengelse for skyveglider <ul style="list-style-type: none"> For innsetting i tverranlegget til skyveglideren Gjør det mulig å kappe arbeidsstykker inntil en lengde på 2000 mm Etterjusterbar skala i aluminium 	0910055100



Bordforlengninger	
	<p>Bordforlengelse</p> <ul style="list-style-type: none"> For at lange arbeidsstykker skal ligge sikkert Med lengdeanlegg og skala, kan trekkes ut til 2800 mm Med forlengelsesprofil og 2 måleryttere for nøyaktig repetisjon Kan brukes til kapping venstre og høyre. <p>Lengde: 1.000 mm Bredde: 200 mm</p>
	<p>Best. nr. 0910053213</p>

Vinkelanlegg	
	<p>Vinkelanlegg</p> <ul style="list-style-type: none"> For nøyaktige tværr- og vinkelsnitt Med arbeidsstykkeanlegg i aluminium Trinnløs justerbar begge veier fra 90°-45° <p>Egnet for: KGT 500, KGT 501</p>
	<p>Best. nr. 0910009028</p>

Tilskjæringslaser	
	<p>Tilskjæringslaser</p> <ul style="list-style-type: none"> For perfekt forhåndsvisning av sagsnittet Arbeidsstykket kan raskt og sikkert posisjoneres for saging Prøvesnitt er ikke lenger nødvendig <p>Batteridrevet linjelaser Egnet for: KGS 301, KGS 331, KGT 500, KGT 501</p>
	<p>Best. nr. 0910040553</p>


Sponavsugsinnretninger	
	<p>Sponavsugsinnretning</p> <ul style="list-style-type: none"> For en ren arbeidsplass og fri sikt til arbeidsstykket som skal sages For tilkobling til en sponavsugsinnretning <p>Avsugsstuss-diameter 100 mm Egnet for: KGT 500, KGT 501</p>
	<p>Best.nr. 0910009249</p>

Rullestativ	
	<ul style="list-style-type: none"> For oppstøtting av lange arbeidsstykker ved saging, fresing, høvling og boring Står støtt, kan justeres i høyden og slås inn
	<p>Rullestativ RS 420 Bredde: 400 mm Anleggsvekt: 100 kg</p>
	<p>Best. nr. 0910053353</p>

	<p>Rullestativ RS 420 G Bredde: 520 mm Anleggsvekt: 100 kg</p>	<p>Best. nr. 0910053345</p>
	<p>Rullestativ RS 420 W Bredde: 420 mm Anleggsvekt: 100 kg</p>	<p>Best. nr. 0910053361</p>

Skyvehåndtak	
	<p>Skyvehåndtak</p> <ul style="list-style-type: none"> For sideveis føring av arbeidsstykket
	<p>Best. nr. 0910057200</p>

Vedlikeholds- og pleiespray	
	<p>Best. nr. 0911018691</p>

Sirkelsagblader	
	<ul style="list-style-type: none"> Topp snittresultat takket være at tennene er slipt på alle sider og høy plan- og rotasjonsnøyaktighet HW-blader: lang brukstid takket være produkter i hardmetall Kan slipes flere ganger Made in Germany

Materiale	Mål mm	Tann-ling	Utførelse	Best. nr.
for KGT 501				
Hardmetall-wolfram	250 x 2,8 x 30	34	Vekseltann, sekundærhull-holder	0910030990
Hardmetall-wolfram	250 x 2,8 x 30	42	Vekseltann, sekundærhull-holder	0910031015
Hardmetall-wolfram	250 x 2,6 x 30	48	Tak-hultann, sekundærhull-holder	0910031007
Hardmetall-wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Vekseltann, sekundærhull-holder	0910031031
Hardmetall-wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Flattann/trapestann, 5° neg.	0910031040
for KGT 300				
Hardmetall-wolfram	315 x 2,8 x 30	20	Flattann, kombi-sekundærhull-holder	0910000314
Hardmetall-wolfram	315 x 2,8 x 30	48	Vekseltann, 0°	0910063464
Hardmetall-wolfram	315 x 2,8 x 30	84	Vekseltann	0910061500
Hardmetall-wolfram	315 x 2,8 x 30	96	Flattann/trapestann, 5° neg.	0910063472